


Transformatoren 1-phasig

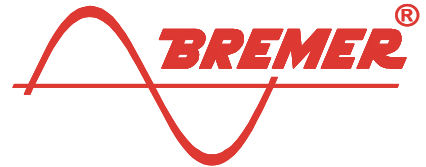

Kleine, vergossene Transformatoren 14 bis 37VA mit Flachsteck- oder anderen Anschlüssen; optional mit Tragschienenbefestigung. Diese Trafos sind im Vollverguss in Schutzklasse II ohne Schutzleiteranschluss ausgeführt.

BREMER 1505

Bauweise:	Stehend, vergossen	Umgebungstemperatur:	ta = 50°C (ta = 50/B)
Typenreihe:	"EI", magnetische Achse senkrecht	Temperaturerhöhung:	ΔT = ca. 40...50K (50/B)
Anschlüsse:	Nach Kundenwunsch	Kernmaterial:	Standardmaterial

Kern- Type	Leistung circa VA	Isolierstoff Klasse	Gewichte Kupfer / Gesamt kg	Maße ohne Anschlussmittel			Befestigungsmaße	
				Breite B mm	Tiefe T mm	Höhe H mm	C x D mm	Für Schraube...
EI 54/18,8	14	B	0,1 / 0,5	82,5	32	49	68 x 11	M 3
EI 60/21	18	B	0,1 / 0,5	88	37	54	75 x 13,5	M 4
EI 60/25,5	22	B	0,1 / 0,6	88	41	54	75 x 13,5	M 5
EI 60/31	27	B	0,1 / 0,6	88	46	54	75 x 24,5	M 5
EI 66/23	27	B	0,1 / 0,7	94	39	59	82 x 13	M 4
EI 66/30	30	B	0,1 / 0,8	94	46	59	82 x 13,5	M 4
EI 66/34,5	37	B	0,1 / 0,9	94	50	59	82 x 37,5	M 4

Maße ohne optionalen Träger

Optional montiert auf einem Kunststoffträger für 35mm-Tragschienen (Höhe 7,5 oder 15mm).

Nennen Sie uns Ihre Wünsche für die Anschlüsse!


Möglich sind Flachsteckanschlüsse ("Fastonstecker"), Lötösen, freie Enden aus Litze oder u.U. kleine Schraubklemmen;
Achten Sie auf den für Ihre Anwendung und Spannungen ggf. benötigten Berührungsschutz.

Ausführungen für ta 40°C siehe BREMER 1405 .

Ausführungen für ta 70°C siehe BREMER 1705 .

Isolierstoffklasse / Höchste Endtemperatur nach IEC60085: B = 130°C F = 155°C H = 180°C

Mehr über Temperaturen, Normen, Leerlauf-/Lastverhalten, Isolierstoffe und Isolierstoffklassen unter Fachbegriffe

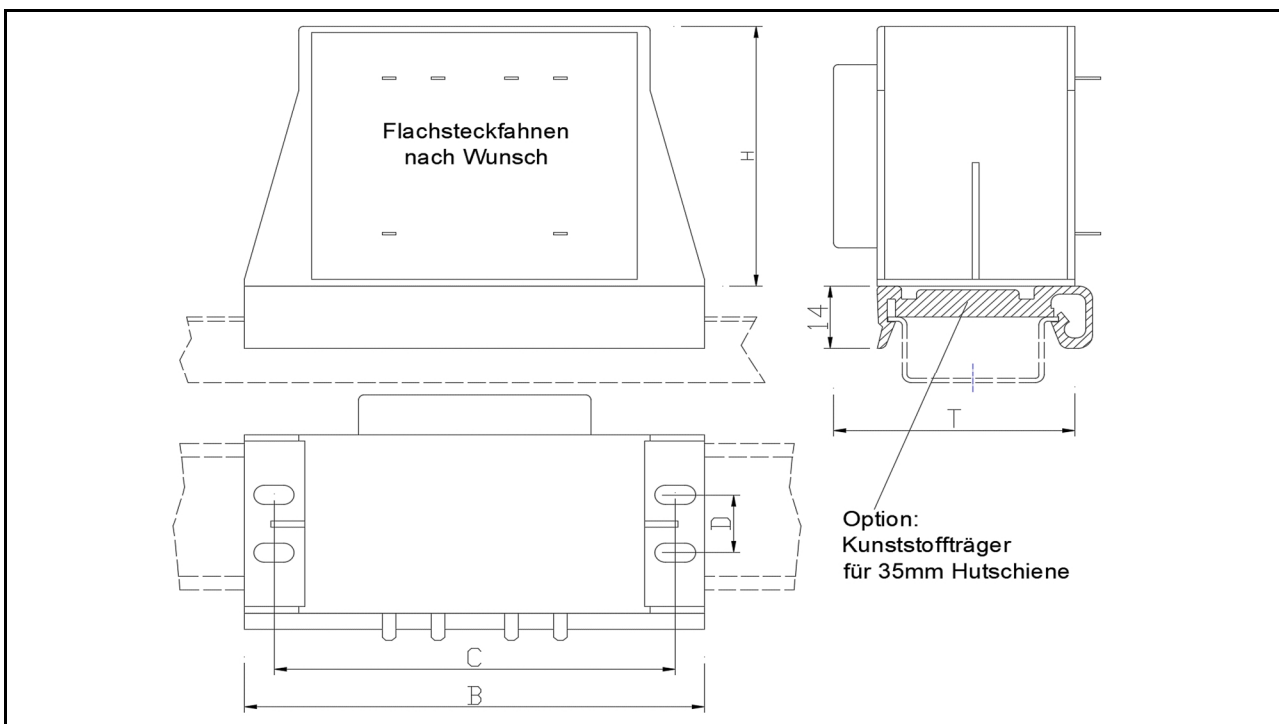

Irrtum und Änderung vorbehalten

Wir entwickeln und produzieren nur in Deutschland / Berlin-Ludwigsfelde